

## Over Track

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64546



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


## 2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>5,6W</b>	<b>7W</b>
<b>Flujo</b>	<b>460lm</b>	<b>430lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>82lm/W</b>	<b>61lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>
<b>Condición de funcionamiento</b>	<b>-</b>	<b>48Vdc</b>

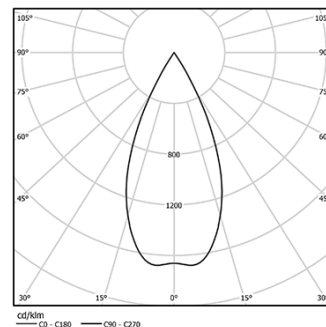

Ángulo de haz  
Flood 59°

## Aplicación

Peso  
0,27Kg

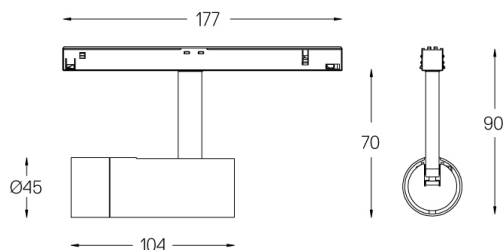

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074 Louvre**

ø35x2mm

**59075 Difusor suave**

ø35x2mm