

# O/M

## Sys Over module

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm

64548

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	7W
Flujo		480lm	215lm
Eficiencia		86lm/W	31lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10




Ángulo de haz  
Spot 16°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

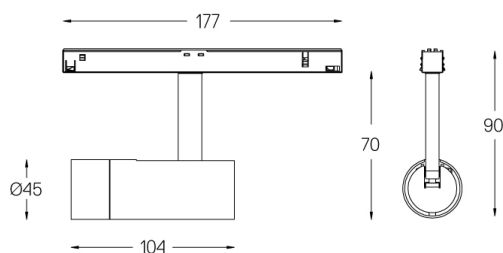

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm