

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64563

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme. Los accesorios de empotrado se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	77,6W
Flujo	11130lm	9030lm
Eficiencia	169lm/W	116lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
8,5Kg

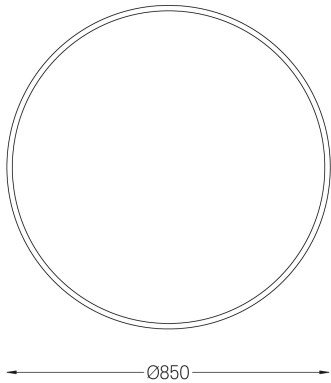

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

### Obligatorio

**59079** Accesorio para empotrar  
Ø858x958x134mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido