

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme. Los accesorios de empotrado se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 66W | 77,6W |
| Flujo | 11800lm | 9570lm |
| Eficiencia | 179lm/W | 123lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
8,5Kg

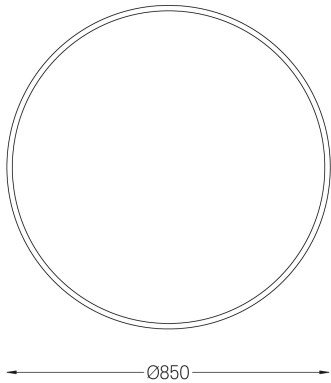

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59079 Accesorio para empotrar
Ø858x958x134mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido