

66W / 9030lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm


64572

Diseño: O/M  
Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio  
y acabado de pintura electrostática texturizada 100  
% poliéster apto para condiciones climáticas  
adversas.  
Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz  
perfectamente uniforme.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	77,6W
Flujo	11130lm	9030lm
Eficiencia	169lm/W	116lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
8,5Kg



83

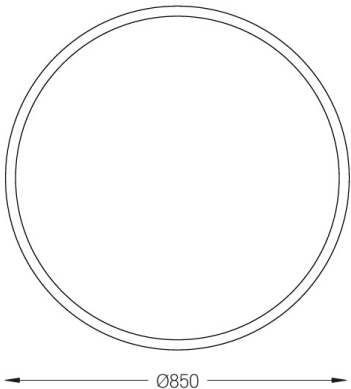

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006