

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
ø850mm

64578

Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio
y acabado de pintura electrostática texturizada 100
% poliéster apto para condiciones climáticas
adversas.

Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz
perfectamente uniforme.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W		77,6W
Flujo	11800lm		9570lm
Eficiencia	179lm/W		123lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
8,5Kg

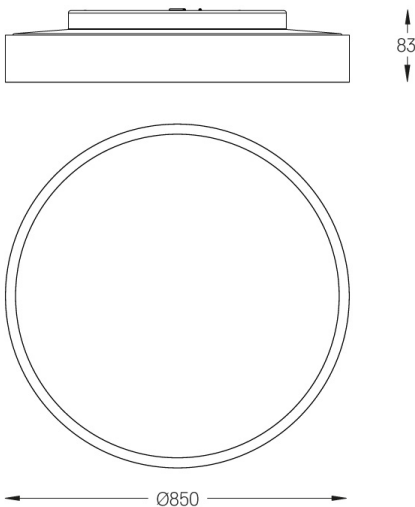

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006