

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64581



Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio  
y acabado de pintura electrostática texturizada 100  
% poliéster apto para condiciones climáticas  
adversas.


Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz  
perfectamente uniforme.

Incluye accesorio

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	77,6W
Flujo	11800lm	9570lm
Eficiencia	179lm/W	123lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
8,5Kg

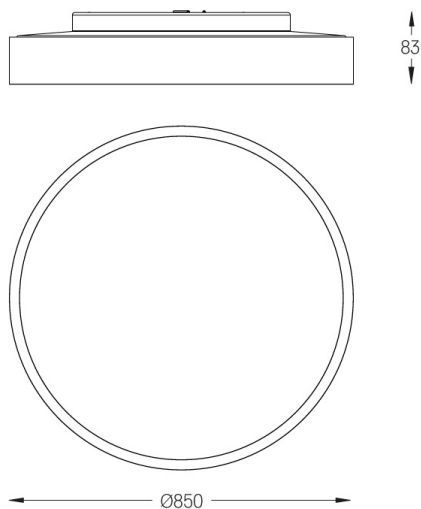

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com