





Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor de vidrio transparente.  
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).  
Accesorio de montaje disponible por separado.  
  
\*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,2W	7,8W
Flujo		700lm	250lm
Eficiencia		113lm/W	32lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-



Ángulo de haz  
Elliptical  
transverse  
  
Aplicación  
  
  
Peso  
6,2Kg

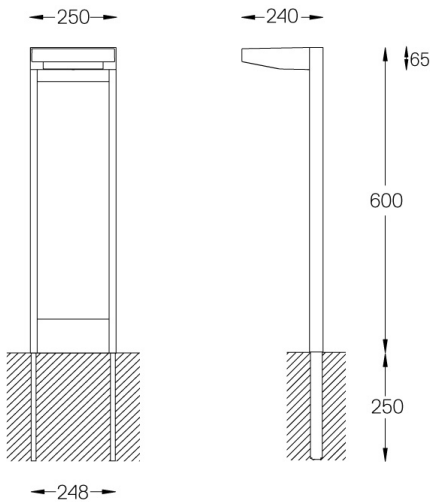

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

#### Opcional

59082 Accesorio de montaje

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com