


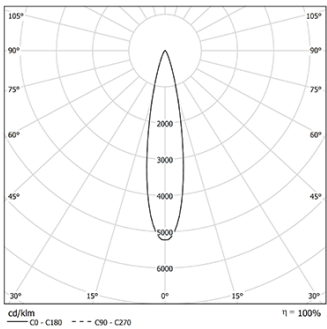


Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 180mA / 100mA



|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|  LED | 2700K         | Fuente de luz | LLuminaria    |
| Potencia  | 6,7W / 3,7W   |               | 6,7W / 3,7W   |
| Flujo   | 655lm / 365lm |               | 530lm / 295lm |
| Eficiencia  | 98lm/W        |               | 79lm/W        |
| LOR   | -             |               | 81%           |
| UGR   | -             |               | <16           |



Ángulo de haz  
Spot 20°


Aplicación



Peso  
0.21Kg



Ø65

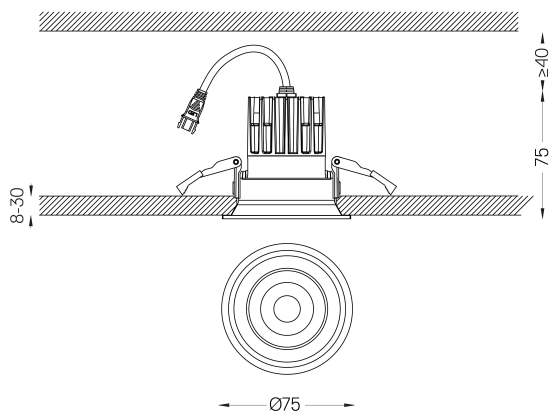

#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59093** Driver On/Off [180mA]  
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]  
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]  
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]  
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]  
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]  
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59069** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)  
176x17mm
- 59070** Accesorio de empotrar (techos 15mm)  
176x19,5mm
- 59071** Accesorio de empotrar (techos de 25mm)  
176x29,5mm
- 59151** Louvre  
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser  
ø35x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-27G1000-B-83