

3,7W / 300lm / 2700K / Flood 42° /  
50x50mm

64797

Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 100mA




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W	3,7W	3,7W
Flujo	375lm	300lm	300lm
Eficiencia	101lm/W	81lm/W	81lm/W
LOR	-	80%	80%
UGR	-	<16	<16



Ángulo de haz  
Flood 42°

Aplicación

Peso  
0.08Kg

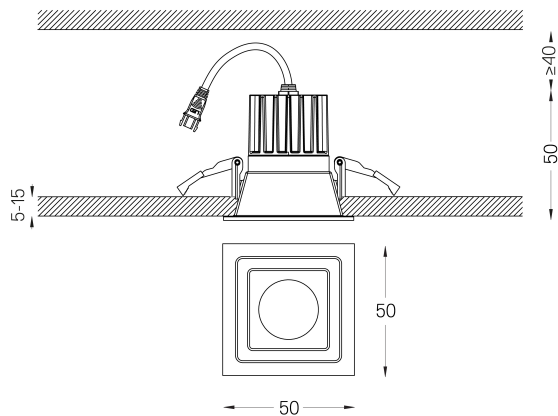

Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Obligatorio

**59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-27G1000-B-83