

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64887



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

El driver Remore se pide por separado.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver a pedir por separado.

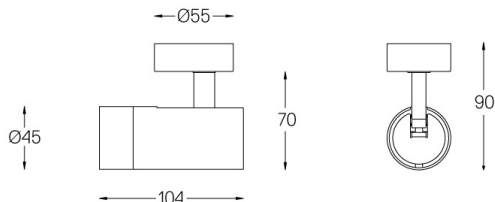
IP20 / 450mA



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W
Flujo	440lm	200lm
Eficiencia	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condición de funcionamiento	-	Current source

Ángulo de haz  
Spot 16°

Aplicación

Peso  
0,30Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

**59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

## Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Difusor suave

ø35x2mm