




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.  
Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,1W	2,1W	2,1W
Flujo	220lm	220lm	100lm
Eficiencia	105lm/W	105lm/W	37lm/W
LOR	-	-	45%
UGR	-	-	<10




Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación



Peso  
0,09Kg

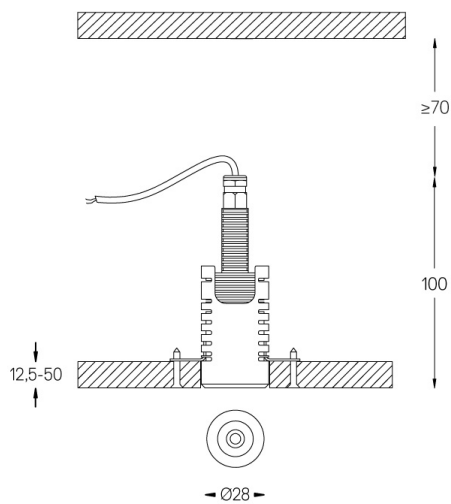

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

- 59000** Accesorio trimless  
ø32x35mm
- 59036** Accesorio con marco  
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 a 5 luminarias]  
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 a 6 luminarias]  
113x24x20mm

#### Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Difusor suave  
ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Drivers On/Off para más de una luminaria y Drivers DALI deben colocarse a distancia