



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.

Driver se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,2W	4,2W	4,2W
Flujo	370lm	370lm	265lm
Eficiencia	88lm/W	88lm/W	63lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	-




Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación



Peso  
0,09Kg

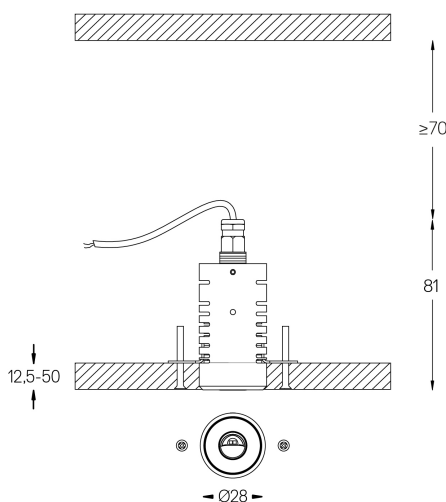

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

- 59000** Accesorio trimless  
ø32x35mm
- 59036** Accesorio con marco  
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 a 2 luminarias]  
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 a 3 luminarias]  
113x24x20mm

#### Opcional

- 59013** Escotilla de acceso al techo para drivers  
365x365x13mm
- 59034** Perfil metálico de cartón yeso para Nub  
250x47x18mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com