



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.

Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,2W	4,2W	4,2W
Flujo	440lm	440lm	315lm
Eficiencia	105lm/W	105lm/W	75lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	-



Ángulo de haz
WallWasher


Aplicación



Peso
0,09Kg

mm

Ø33

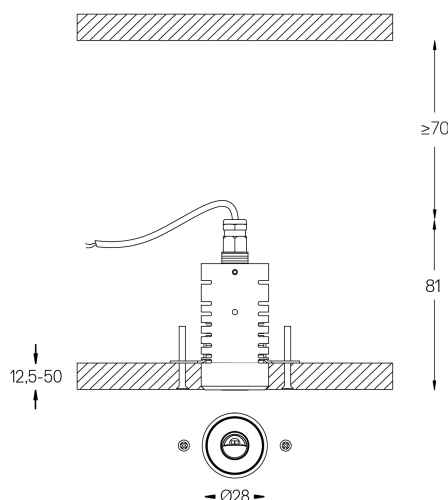

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59000 Accesorio trimless

ø32x35mm

59036 Accesorio con marco

ø38x75mm

59159 Driver On/Off [1 a 2 luminarias]

158x22x19mm

59160 Driver DALI [1 a 3 luminarias]

113x24x20mm

Opcional

59013 Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com