

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	13W		15,4W
Flujo	1205lm		915lm
Eficiencia	96lm/W		60lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		-



Ángulo de haz

WallWasher


Aplicación

Peso

0,3Kg

mm

26x294

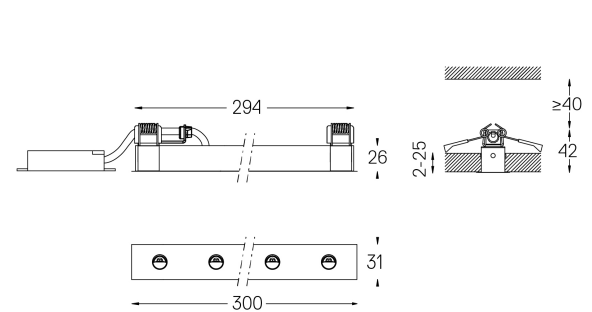

- Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

.02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com