

Image not found or type unknown

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		1,1W	1,4W
Flujo		105lm	80lm
Eficiencia		95lm/W	57lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación

Peso
0,15Kg

mm 26x26

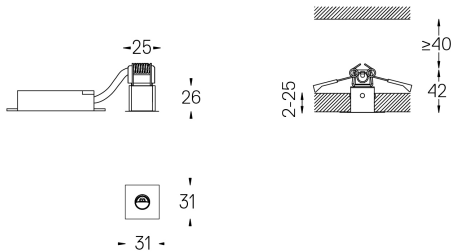

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com