



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.
Muelles especiales disponibles por encargo.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	1,1W	1,4W	
Flujo	120lm	50lm	
Eficiencia	109lm/W	35lm/W	
LOR	-	42%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Spot 17°
Aplicación
Peso
0,15Kg

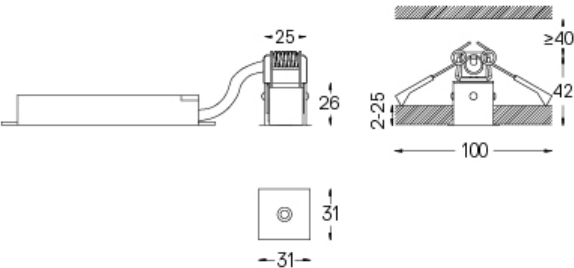

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com