

3,2W / 270lm / 4000K / On/Off / WallWasher  
/ 150mm

65088

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster  
Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		3,2W	4,1W
Flujo		355lm	270lm
Eficiencia		111lm/W	66lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-



Ángulo de haz  
WallWasher


Aplicación



Peso  
0,22Kg



26x144

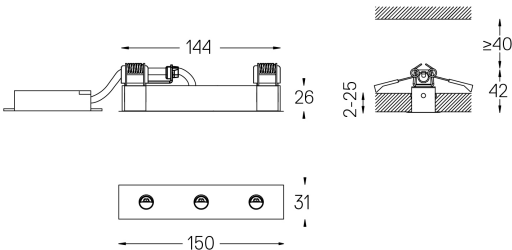

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com