

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster  
Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Muelles especiales disponibles por encargo.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	13W	15,4W
Flujo	1420lm	1080lm
Eficiencia	113lm/W	70lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	-



Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,5Kg

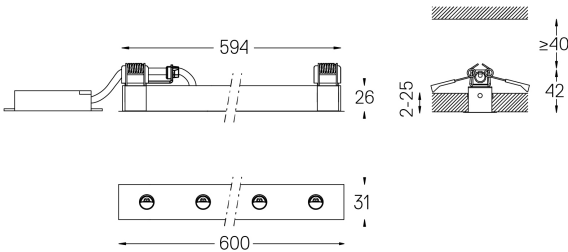

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com