


Image not found or type unknown

	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	1,1W		1,4W
Flujo	100lm		75lm
Eficiencia	91lm/W		53lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		-

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación



Peso  
0,15Kg

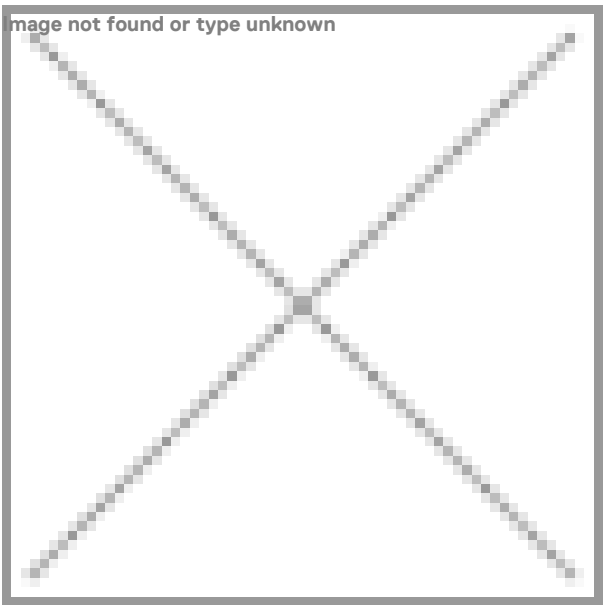

- Acabados
- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
  - ☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)