



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 6,3W   |               | 7,9W       |
| Flujo      | 600lm  |               | 455lm      |
| Eficiencia | 95lm/W |               | 58lm/W     |
| LOR        | -      |               | 76%        |
| UGR        | -      |               | -          |



Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,3Kg

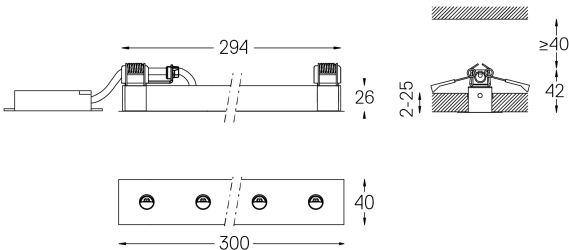

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)