

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 13W | | 15,4W |
| Flujo | 1205lm | | 915lm |
| Eficiencia | 96lm/W | | 60lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | - |



Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación

Peso
0,3Kg

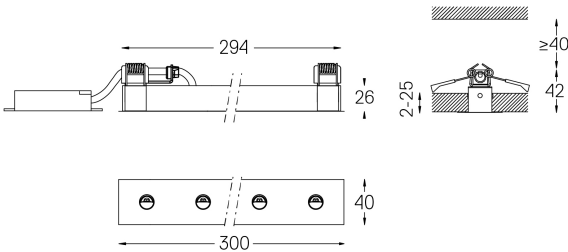

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com