

26W / 1250lm / 4000K / On/Off / Spot 17° / 1200mm

65458



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 26W | | 30,7W |
| Flujo | 2845lm | | 1250lm |
| Eficiencia | 113lm/W | | 41lm/W |
| LOR | - | | 44% |
| UGR | - | | <10 |



Ángulo de haz
Spot 17°

Aplicación

Peso
0,8Kg

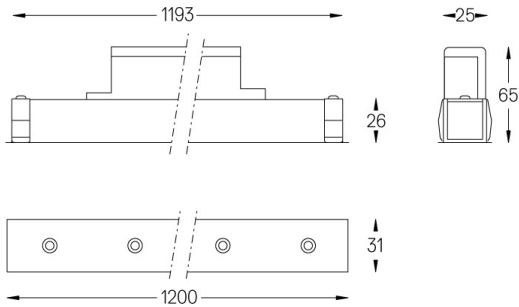

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com