



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 19W           | 23W        |
| Flujo   |       | 2135lm        | 1620lm     |
| Eficiencia  |       | 113lm/W       | 70lm/W     |
| LOR   |       | -             | 76%        |
| UGR   |       | -             | -          |



Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación

Peso  
0,55Kg

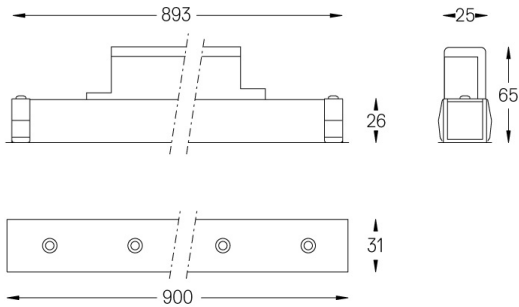

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com