




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 13W | 15,4W | |
| Flujo | 1205lm | 530lm | |
| Eficiencia | 96lm/W | 34lm/W | |
| LOR | - | 44% | |
| UGR | - | <10 | |



Ángulo de haz
Spot 17°

Aplicación

Peso
0,5Kg

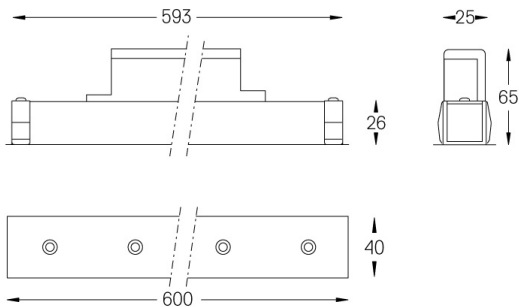

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com