




Diseño: O/M
Perfil de aluminio de 2000mm para aplicación empotrada con carril de 48 Vdc.
Acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)



| | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | - | - |
| Flujo | - | - |
| Eficiencia | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



| | |
|---------------|---|
| Ángulo de haz | - |
| Aplicación | |
| Peso | - |

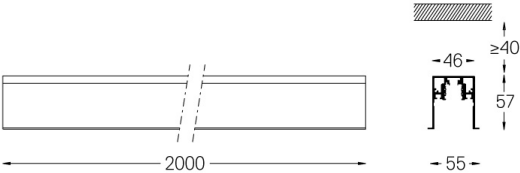

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005

- Obligatorio
- 70040 Accesorio para empotrar 96x48x57mm
- Opcional
- 70068 Herramienta de corte para conductores de vías