




Diseño: O/M
Perfil de aluminio de 2000mm para aplicación suspendida directa/indirecta con carril de 48 Vdc.
Acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Disponibile en blanco (.01) y negro (.02)



Image not found or type unknown		
	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Ángulo de haz
		-
		Aplicación
		Peso
		-

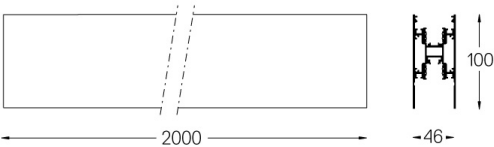

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

70043 Accesorio de montaje Pendiente para alimentación
40x40x10mm

70044 Accesorio de montaje Pendiente
40x17,5x10mm

70051 Base de techo lineal
150x40x31mm

Opcional

70068 Herramienta de corte para conductores de vías