



Diseño: O/M
Perfil de aluminio de 3000mm para aplicación suspendida directa/indirecta con carril de 48 Vdc.
Acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Disponibile en blanco (.01) y negro (.02)



Image not found or type unknown		
	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-


Image not found or type unknown

Ángulo de haz
-

Aplicación

Image not found or type unknown

Peso
-

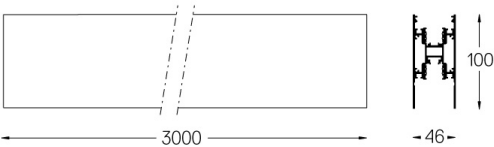

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005

- Obligatorio
- 70043 Accesorio de montaje Pendiente para alimentación 40x40x10mm
 - 70044 Accesorio de montaje Pendiente 40x17,5x10mm
 - 70051 Base de techo lineal 150x40x31mm
- Opcional
- 70068 Herramienta de corte para conductores de vías