



Límite máximo de potencia total de los módulos luminosos de 200W.

La fuente de alimentación Intrack se instala en el carril, a ras de los módulos luminosos.

Tenga en cuenta este espacio en el carril.

Disponibile en blanco (.01) y negro (.02)



	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	250W	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Ángulo de haz


-

Aplicación



Peso

-

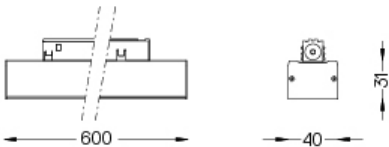

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 70050** NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR  
180x42x29mm
- 70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Obligatorio

- 70051** Base de techo lineal  
150x40x31mm