



Diseño: O/M  
Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 14W           | 17,1W      |
| Flujo   |       | 2380lm        | 1120lm     |
| Eficiencia  |       | 170lm/W       | 66lm/W     |
| LOR   |       | -             | 47%        |
| UGR   |       | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
-

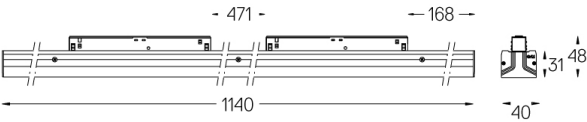

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional  
70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004771