

Diseño: O/M


Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 14W           | 17,1W      |
| Flujo   |       | 2380lm        | 1120lm     |
| Eficiencia  |       | 170lm/W       | 66lm/W     |
| LOR   |       | -             | 47%        |
| UGR   |       | -             | <25        |




Ángulo de haz

Diffuse

Aplicación

Peso

-

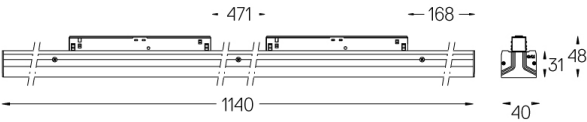

Acabados

☐ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos

20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771