

14W / 1220lm / 4000K / DALI / Diffuse /
580mm

72031

Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 14W | 17,1W |
| Flujo | | 2590lm | 1220lm |
| Eficiencia | | 185lm/W | 71lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
-

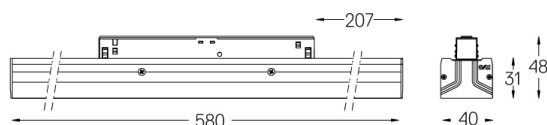

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia B
Identificador del modelo 28004774