

Sys inVision module

28W / 1840lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
1201mm

73030




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	28W	34,1W	
Flujo	2400lm	1840lm	
Eficiencia	86lm/W	54lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<13	




Ángulo de haz
Flood 50°

Aplicación



Peso

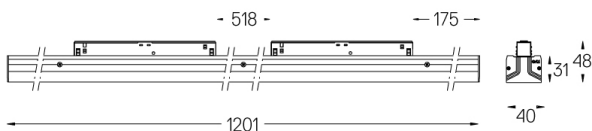

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F