



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 14W | | 17,1W |
| Flujo | 1700lm | | 1240lm |
| Eficiencia | 121lm/W | | 73lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación

Peso
-

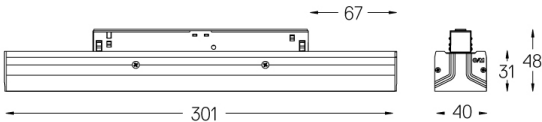

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005

Opcional
70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560345H