



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	21W	25,6W	
Flujo	2580lm	1890lm	
Eficiencia	123lm/W	74lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación

Peso
-

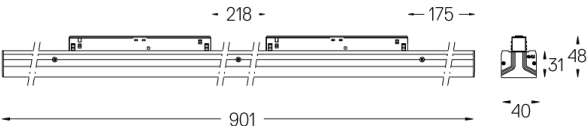

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005

Opcional
70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560345L