

28W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 30°  
/ 1201mm


73092

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 28W     |               | 34,1W      |
| Flujo      | 3440lm  |               | 2520lm     |
| Eficiencia | 123lm/W |               | 74lm/W     |
| LOR        | -       |               | 73%        |
| UGR        | -       |               | <10        |




Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso  
-

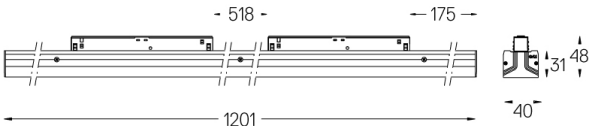

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560345L