

7,6W / 510lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
303mm

74020

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico  
de aluminio.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		7,6W	9,5W
Flujo		1120lm	510lm
Eficiencia		147lm/W	54lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-




Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación



Peso  
-

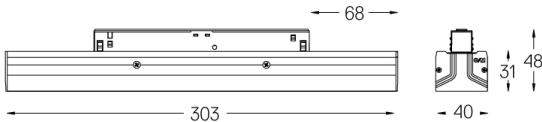

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 2053460026