




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc






 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,8W	7,4W
Flujo	750lm	600lm
Eficiencia	129lm/W	81lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Ángulo de haz  
Wide flood 80°

Aplicación



Peso  
-

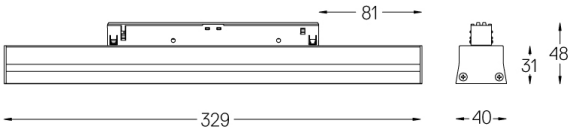

Acabados

☐ .04 Blanco mate

☒ .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560160