


6,6W / 720lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 617mm

75054

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integrado
en un perfil de aluminio extruido.
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,6W	8,3W
Flujo		900lm	720lm
Eficiencia		136lm/W	87lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Ángulo de haz
Wide flood 80°



Peso
-

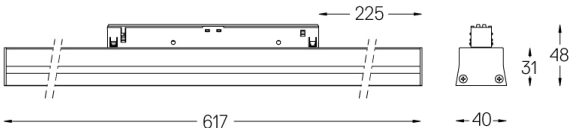

Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084L