

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integrado
en un perfil de aluminio extruido.
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 12W | 15W |
| Flujo | | 1630lm | 1310lm |
| Eficiencia | | 141lm/W | 90lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |




Ángulo de haz
Wide flood 80°

Aplicación



Peso
-

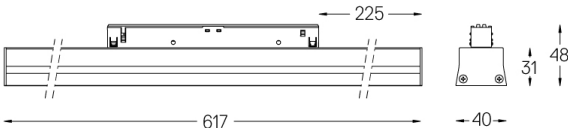

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084