



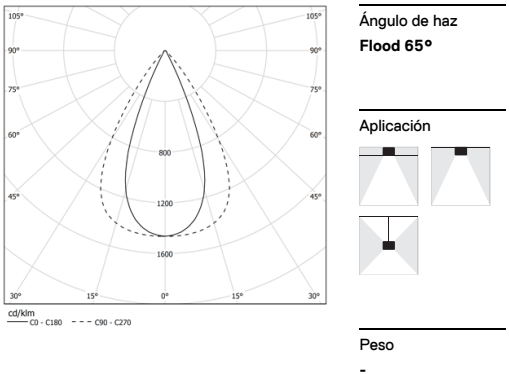
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



|   |               |            |
|---|---------------|------------|
|  4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  | 20W           | 25W        |
| Flujo   | 2780lm        | 2230lm     |
| Eficiencia  | 139lm/W       | 91lm/W     |
| LOR   | -             | 80%        |
| UGR   | -             | <16        |



Acabados

☐ .04 Blanco mate

☒ .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos 20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084M