OS
Wall end mounted

2,4W / 65lm / 5000K / 388x104x98mm

15918

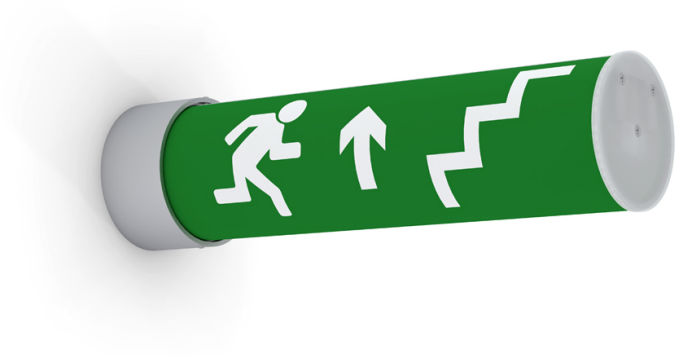

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de emergencia de pared con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.
Luminaria con modo de autotest.
Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomía de 3 h.
Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1

Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz

LED 5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**2,4W**	**3,1W**
Flujo	**340lm**	**65lm**
Eficiencia	**142lm/W**	**21lm/W**
LOR	**-**	**19%**
UGR	**-**	**-**



Ángulo de haz
-

Aplicación

Peso
2Kg

mm

Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

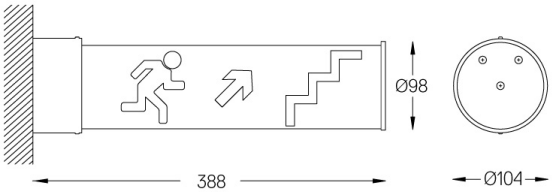

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419