


2,4W / 65lm / 5000K / 388x104x98mm

15918

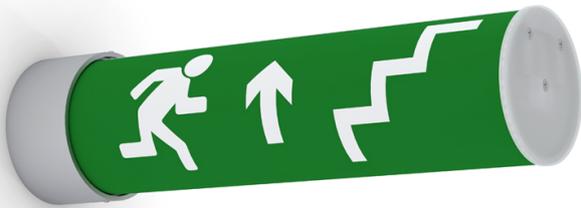

Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia de pared con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W	3,1W	
Flujo	340lm	65lm	
Eficiencia	142lm/W	21lm/W	
LOR	-	19%	
UGR	-	-	




Ángulo de haz

-

Aplicación

Peso

2Kg

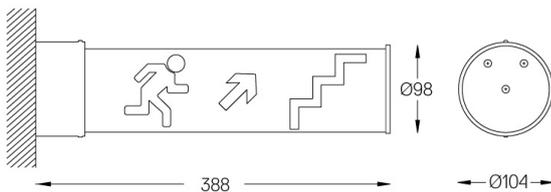

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005