


63W / 5100lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1409mm

44136

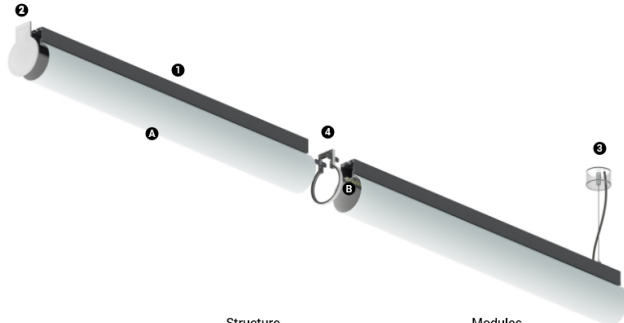

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M


Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63W	7300lm	5100lm
Flujo	63W	116lm/W	69lm/W
Eficiencia	-	-	70%
LOR	-	-	<22
UGR	-	-	-



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,66Kg

mm

Acabados

