


63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1409mm

44138

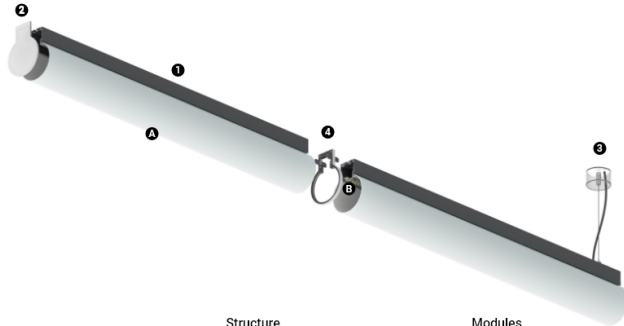

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M


Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63W	74,1W	
Flujo	7900lm	5550lm	
Eficiencia	125lm/W	75lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,66Kg

mm

Acabados

