


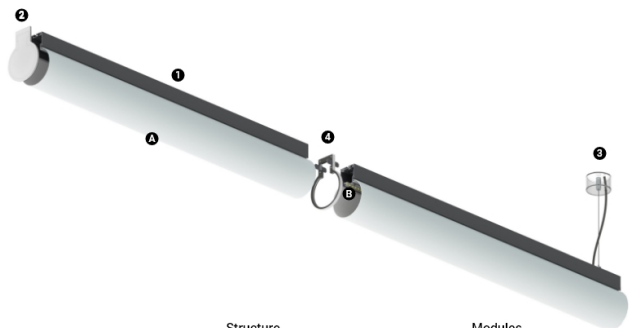

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources


B See multiple options

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia                                                                                |       | 26W           | 31,7W      |
| Flujo                                                                                   |       | 2900lm        | 2000lm     |
| Eficiencia                                                                              |       | 112lm/W       | 63lm/W     |
| LOR                                                                                     |       | -             | 69%        |
| UGR                                                                                     |       | -             | <22        |

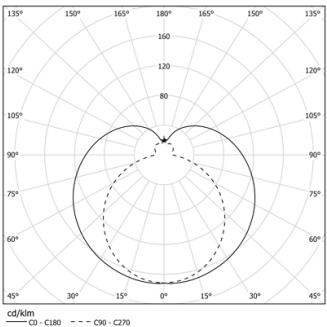

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg



Acabados

