


26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse /
563mm

44146

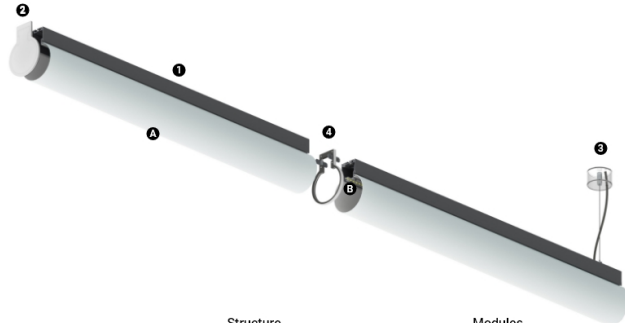

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M


Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 26W | 26W | 31,7W |
| Flujo | 2900lm | 2900lm | 2000lm |
| Eficiencia | 112lm/W | 112lm/W | 63lm/W |
| LOR | - | - | 69% |
| UGR | - | - | <22 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,95Kg

mm

Acabados

