


26W / 2200lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
563mm

44149

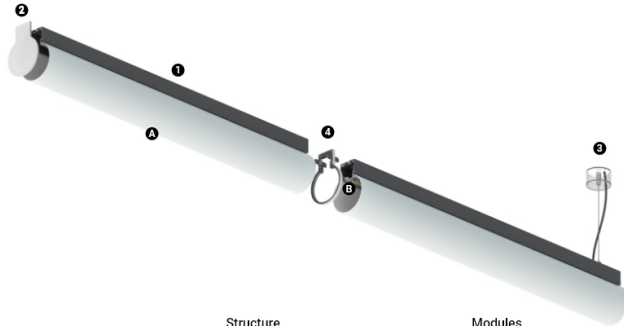

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M


Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W		31,7W
Flujo	3150lm		2200lm
Eficiencia	121lm/W		69lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm

Acabados

