


38W / 3050lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
845mm

44155

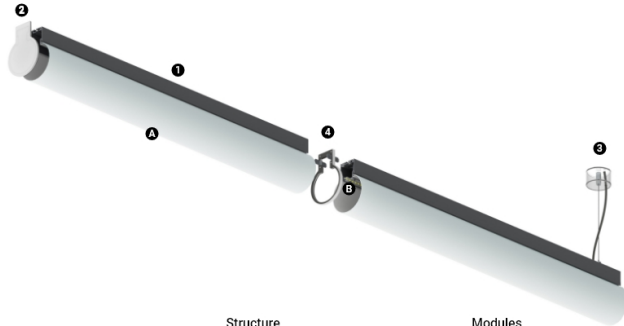

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M


Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	38W	44,7W
Flujo	4350lm	4350lm	3050lm
Eficiencia	114lm/W	114lm/W	68lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22

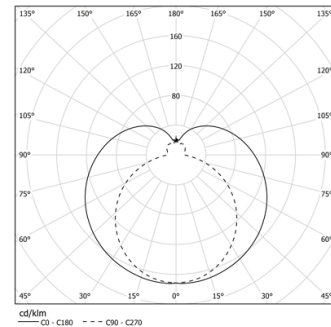

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,95Kg

mm

Acabados

