


38W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
845mm

44159

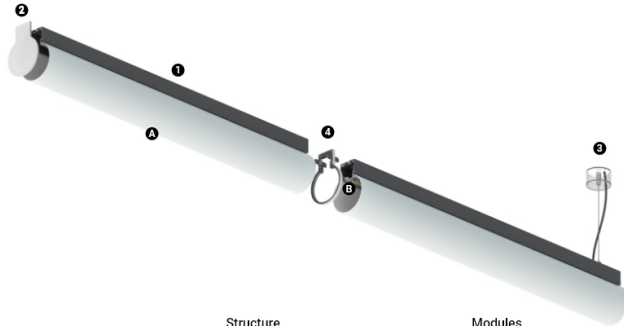

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A Polycarbonate Diffuser

#### LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M

Fuente de luz led con buena uniformidad cromática y una larga vida útil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	38W	44,7W
Flujo	4750lm	4750lm	3300lm
Eficiencia	125lm/W	125lm/W	74lm/W
LOR	-	-	69%
UGR	-	-	<22

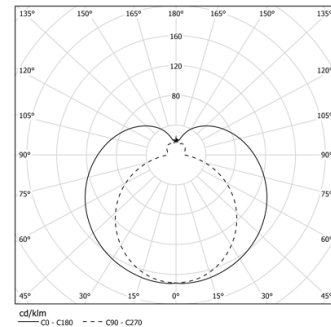

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,95Kg

mm

Acabados

